

Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

Infrazávora je určena pro garážová vrata, vjezdové brány, zabezpečovací a signalizační techniku. Skládá se z infračerveného vysílače a přijímače s optikou. Dosah je 10m ve venkovních prostorech a až 20m ve vnitřních prostorech. Je klasifikována jako bezpečnostní zařízení a je v souladu s UNI 8612. Paprsek je pulsně modulován a filtrován proti okolnímu rušení.

Technické parametry:

Technologie příjmu: Infračervená

Dosah: ≤20 m (Rozsah může být při velmi špatném počasí snížen až na 30%)

Frekvence: 1,92 kHz

Napájení: 12–24V DC/AC

Proud: TX 30mA, RX 15mA


Vlnová délka IR paprsku: 940nm

Provozní teplota: –20/+70°C

Výstupní relé.: 1A / 30VDC

Rozměry: 49,2×76×2-1,6mm

Výrobek není samostatně funkční celek, vyžaduje odbornou montáž.

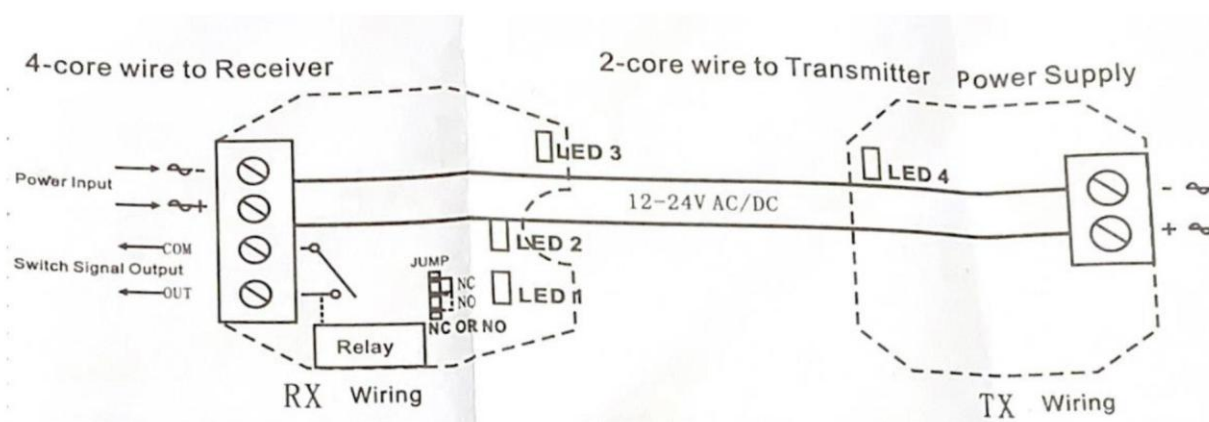

4-core wire to Receiver - 4-žilový vodič k přijímači

2-core wire to Transmitter - 2-žilový vodič k vysílači

Power Supply - Zdroj napájení

Power input - Příkon

Switch Signal Output - Přepnutí výstupu signálu

Poznámka k instalaci:

Nejllepší montážní výška je méně než 20 cm, Vzdálenost senzoru by neměla přesáhnout 2m. Instalujte vertikálně, v rovnováze.


Indikace zdroje: LED 1 a LED 4

Indikace Alarmu: LED 2

Indikace Signálu: LED 3

Signál paprsku je velmi silný na vzdálenost 1 metru, pro kratší vzdálenosti sejměte krytky pro redukci signálu.

Montáž senzoru:

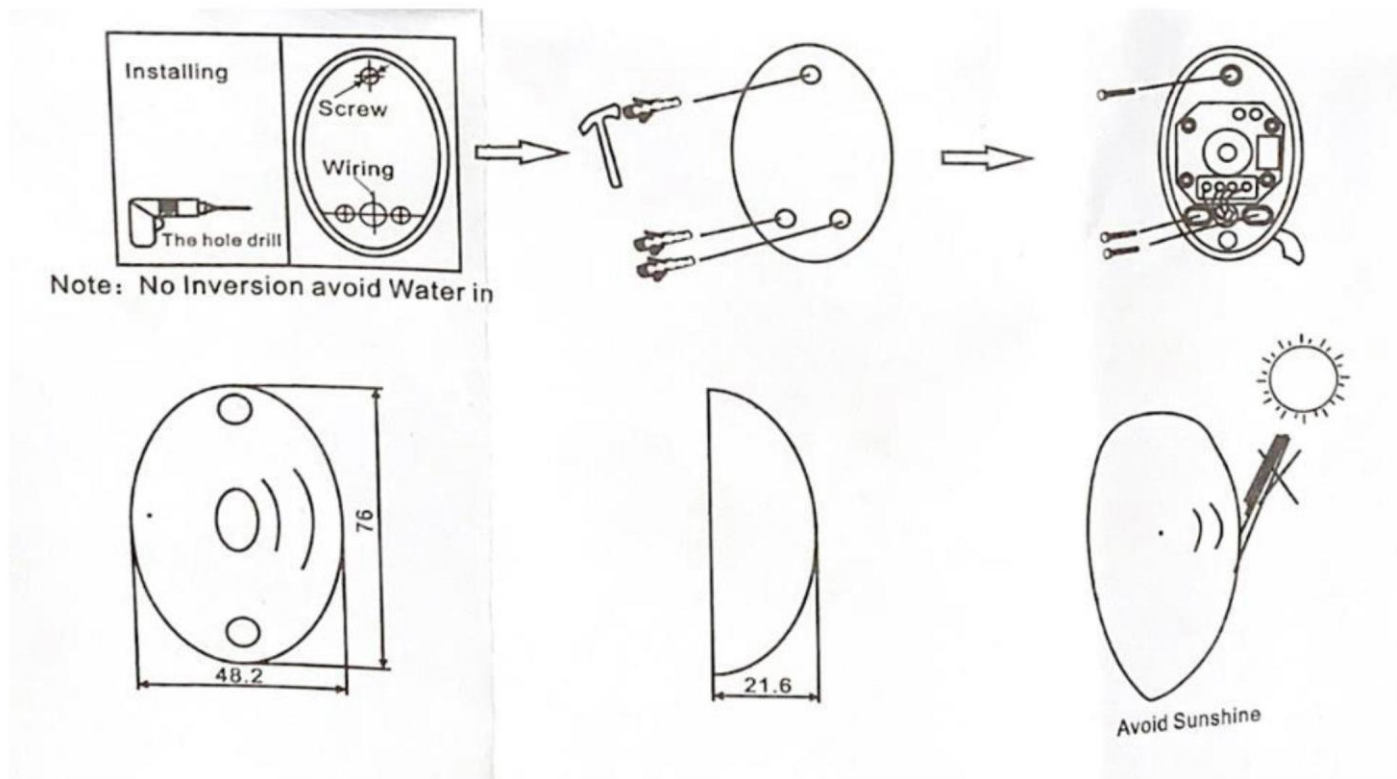

The hole drill: Vyvrtaná díra

Screw: šroub

Wiring: Připojení ke zdroji

Note: Poznámka: dbejte, aby k připojení nemohla stéci voda.

Avoid Sunshine: Vyhněte se přímému slunci.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.