

NOVĚ ZELEŇÁ LED DIODA
NA OVLADAČI

QK-M04

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO BRÁNY A VRATA S
KOPÍROVACÍ FUNKCÍ

quikö
opening solutions



Technická data
Frekvence: 433,92MHz
Baterie typ: 27A/12V
Kanály: 4


Pokyny k programování
dálkového ovladače na QUIKO
POHONY, které používáte,
najdete v uživatelské příručce
přijímače řídicí desky, které
používáte. Následující instrukce

slouží jako návod, jak kopírovat pouze dálkové ovladače.



Jak kopírovat kód z existujícího funkčního dálkového ovladače:

- 1 - Umístěte stávající dálkové ovládání vedle nového dálkového ovladače, jak je znázorněno na obrázku níže.
 - 2 - Na novém dálkovém ovladači držte tlačítka 3 a 4 stisknutá společně, dokud LED neblinkne.
 - 3 - Uvolněte tlačítka 3 a 4;
 - 4 - LED stále bliká;
 - 5 - Na existujícím dálkovém ovladači stiskněte a přidržte tlačítko pro kopírování, dokud LED kontrolky na dálkovém ovladači nezůstane stabilní.
 - 6 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko, do kterého chcete zkopírovat existující signál tlačítka dálkového ovladače.
 - 7 - Dioda LED dálkového učícího ovladače rychle bliká a poté se rozsvítí pro potvrzení ukončení postupu kopírování.
- Pokud během kroku č. 5 proces kopírování selže, LED na dálkovém ovladači se nerozsvítí. Zkuste zkopírovat další dálkové ovládání, protože předchozí dálkové ovládání nelze zkopírovat

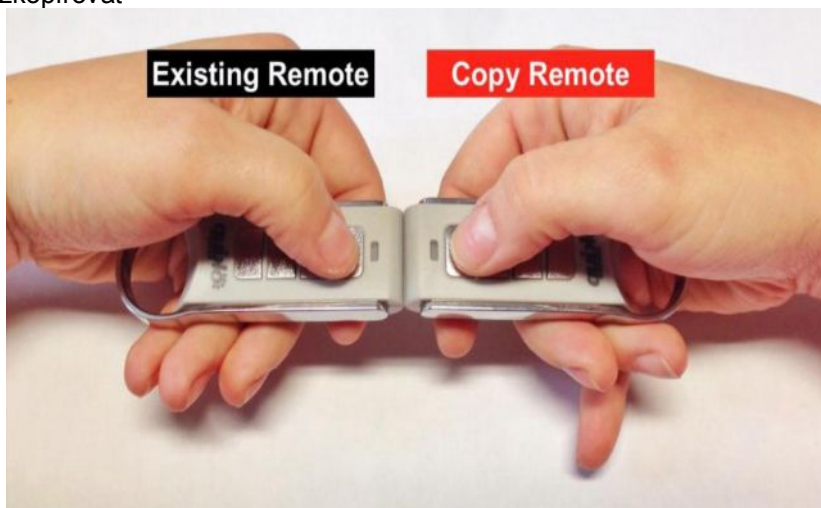

Resetování kódů na dálkovém ovládání:

- 1 - Na dálkovém ovladači držte tlačítka 1 a 2 stisknutá společně, dokud LED nezačne blikat a pak zhasne. Podržte stisknutá tlačítka.
- 2 - Během 3 sekund a při přidržení tlačítka 1 uvolněte a znovu stiskněte tlačítko 2 třikrát, dokud kontrolka nezačne blikat.
- 3 - Uvolněním všech tlačítek dokončíte reset.

DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer: QUIKO ITALY SRL
Address: VIA SECCALEGNO, 19- 36040 SOSSANO (VI) - ITALY
Declares under its own responsibility that the following product: QK-M04 433,92MHz Remote Control for gate openers complies with the essential requirements of the following directives:
2014/53/EU - RADIO EQUIPMENT

Sossano, the 31st of October 2019